
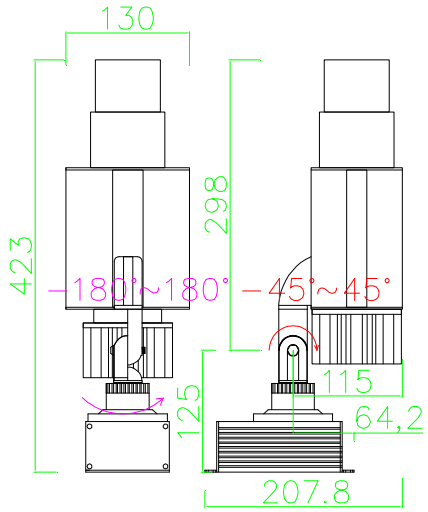


QR-146 A1 广州朗闻光电Keen Film20选型说明表

项目名称 Project Name	灯具图片 Lighting Description	灯具尺寸图 Fixture Size	
CAD中图例/应用位置 CAD Icon/Applied position		 <p>12DEG Beam Angle Version Typical Size L*W*H=207.8*130*423(Vertical) L*W*H=262.2*130*240(Horizontal)</p>	
应用数量 Quantity			
选用我司品牌 Optional Brand			LedMeWwish
灯具型号 Model Name			Keen Film20
灯具系统名称 Series Name			PF120-20-GOBO
灯具效率 Luminaire Efficiency			36lm/W (12度无图案)
色容差/混色均匀度 Standard deviation of Chromaticity			SDCM<5

技术参数表 Specification Sheet

电气、连接、典型参数Electrical/Connections/Typical Power and Current

电压 Input	<input type="checkbox"/> 100-240VAC	额定功率 Max Power	20w	110V/220V典型功率 Typical Power	18.2W/在220V下
接头类型 Connector		开关电源/品牌 Gear		输出电压 Output Voltage	
功率因素 Power Factor	<input type="checkbox"/> PF>0.7	耐受快速满载频闪测试 Flash Rate Endurance Full Load	<input type="checkbox"/> 可多灯共用电源 <input type="checkbox"/> >每秒12次快速满载频闪	焊接工艺 Soldering	<input type="checkbox"/> 低温回流焊接

光学和效果Optics Dynamic Effects & Photometric Data

光表现	<input type="checkbox"/> 线性GOGO成像	光源/品牌	<input type="checkbox"/> CREE <input type="checkbox"/> Lumiled	灯珠类型与功率	27W 集成封装
Light Performance		Lamp		LED Type and Power	
LED总驱动电流	1000 (mA)	轴向光强 (Cd)	7860Cd (无LOGO, 12度)	照射可调角度	水平360度 /垂直90度
Drive current		Peak Intensity		Adjusted	
单白光色温	<input type="checkbox"/> 6000K <input type="checkbox"/> 2800-8000K可选	玻璃图案盘颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 多色	显色指数	Ra>80 R9>20
Color Tempreture (K)		Gobo Color		Color Rendering	
光斑内总光通量	6551m (12度无图案)	10%光斑角	<input type="checkbox"/> 66 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 12	10%光斑角内流明占总流明数的比例	<input type="checkbox"/> >90% <input type="checkbox"/> >80%
Total Light Output inside halo (Lumens)		Field Angle/ Beam angle		output Lumens within 10% Intensity field angle.	
典型配光曲线图可选 (部分配光图见附件)					
22度光斑 <input type="checkbox"/> Light Distribution of image optical LMC0022CC.pdf 66度光斑 <input type="checkbox"/> Light Distribution of image optical LMC0066CC.pdf					
电机、风扇与散热Moto/heat sink/Thermal					
热保护	<input type="checkbox"/> 无过热保护	冷却系统	<input type="checkbox"/> 自然冷却	满载温升红外成像测试	另见附件P120外壳红外成像测试. JPG
Thermal protection		Cooling		Lamp Infared Testing	
控制 Control and Programming					
控制协议	<input type="checkbox"/> 标准无控制 <input type="checkbox"/> 定制交流可控硅正弦波控制	推荐正弦波控制器	DSP1220/3Kw 220V	PWM刷新频率	<input type="checkbox"/> >7.8KHz
Control Protocol		Recommend Controller		PWM Refresh Rate	
结构、材料、散热与防护 Physical/Materials/Construction					
第一物料材质	<input type="checkbox"/> 6063拉伸铝	第二物料材质	<input type="checkbox"/> 玻璃平凸镜 <input type="checkbox"/> 玻璃图案片	其他物料材质	<input type="checkbox"/> 6063钣金件
Main Material		Second Material		Other Material	
外壳颜色	<input type="checkbox"/> 阳极氧化哑光黑加银色	尺寸L*W*H	垂直向上 207.8*130*423mm水平向 前262.2*130*240mm	产品净重量	1.6KG
Color of fixture		measurements		Weight	
防护等级、工作环境与储存环境 IP Rated/operation Enviroment and storage					

防护等级	<input type="checkbox"/> IP65	是否配备透气阀	<input type="checkbox"/> 不配备	线扣类型	<input type="checkbox"/> PG7 不锈钢线扣
Degree of Protection		Air vent valve		Cable Locking	
工作环境温度	-20 ° C ~ 45 ° C	工作环境湿度	<input type="checkbox"/> 0-95%RH	储存温度	-40 ° C ~ 80 ° C
Operation Temperature		Operation Environment Humidity		Storage Temperature	
包装与运输、安装与配件 Included Items/Accessories/Related Items Installation					
包装方式	<input type="checkbox"/> 纸箱	光学配件清单/编号	<input type="checkbox"/> 各种Gobo片 <input type="checkbox"/> 不同角度透镜桶套件	安装固定件	<input type="checkbox"/> 卡箍式夹固件
Package		Accessories*		Accessories*	
安规认证与售后服务 Approvals and after sales service					
通过认证清单	<input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> ROHS <input type="checkbox"/> 第三方认证	质保期时间	国内3年国际1年	有偿有配件维修服务时间	5年
		Guarantee time		Spare Parts Available	